


MSD-T suuremman alueen kytkemiseen ja säätämiseen.  
Lisäksi "ohjaus kiinteistöautomaatio" kautta.

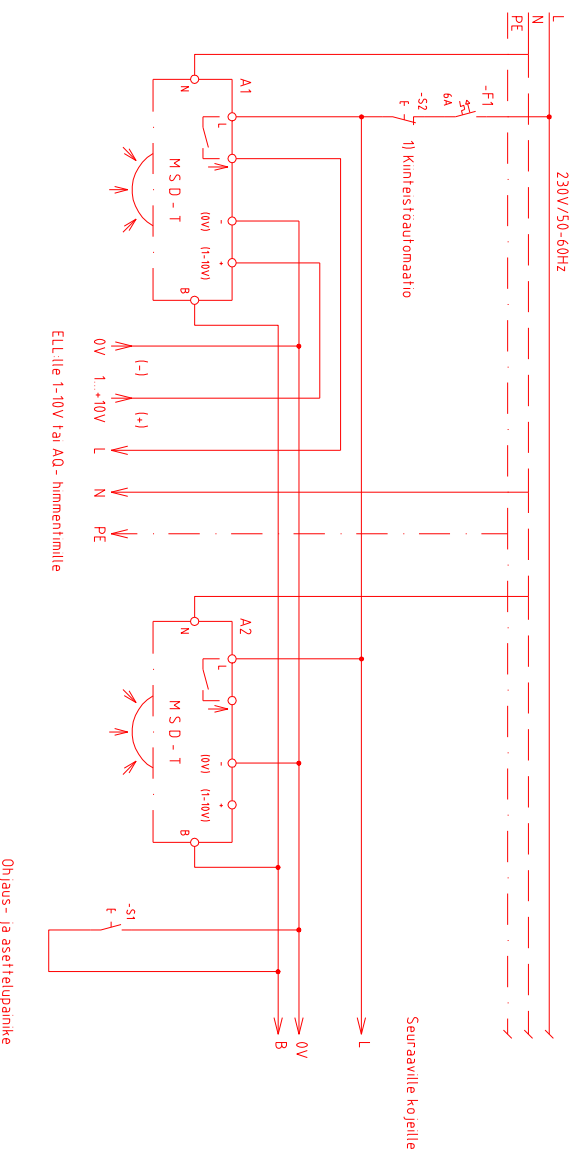

1) Aineuttamalla min. 2 sekunnin jänniteaikokseen saadaan valot syytymään  
hidastusajaksi, ellei tilassa ole liikkettä